TURBOJETS

Cellula turbojet per trattamenti antibotrytis con ventilatore Ø 500 trainato da motore idraulico 11 cm³ e corredato con 10 getti antigoccia. | Cellule à jet porté Ø 500 pour traitement anti-botrytis entraînée par moteur hydraulique 11 cm³ et 10 jets double anti-gouttes.

CELLULA PERFECTION

ITA

- Telaio ed anello zincati a caldo.
- Doppia elica controrotante Ø 800 per una migliore distribuzione del prodotto. Munita di frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 2 velocità e folle. Convogliatore d'aria con deflettori regolabili manualmente o idraulicamente (optional).
- Convogliatore d'aria fisso.
- Pompa 100 L/min 50 bar 4 membrane, trainata direttamente dalla PTO del trattore. Doppia regolazione manuale per l'alimentazione del miscelatore e per l'erogazione.
- Comando manuale o elettrico (optional).
- Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e filtri autopulenti in ottone in mandata.
- Doppi getti in ottone antigoccia regolabili da 1 lato.

Optional

- Valvole elettriche volumetriche.
- Regolazione elettrica della pressione.
- Regolazione idraulica dei deflettori.

CELLULE À JETS PORTÉ PERFECTION

FRA

- Châssis et anneau de ventilation galvanisés à chaud.
- Turbines 2 turbines diamètre 800, pales à pas variable, sens de rotation inversée (pour une répartition symétrique du flux d'air). Entraînement par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort ou par moteur hydraulique. Collecteur d'air fixe ou avec volets réglables.
- Pompe AR 1064 100 L/mn 50 bars 4 pistons membranes, entraînée directement par prise de force dans la version mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, double régulation manuelle pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et pour le réglage du débit.
- Distribution commande manuelle.
- Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement (1 par tronçon) filtres autonettoyants.
- Double jets antigoutte réglables.

Optional

- Vanne électrique avec retour compensé.
- Réglage de pression électrique.
- Réglage des volets hydraulique.

● Convogliatore fisso
Collecteur d'air fixe

CELLULA ORION

ITA

- Telaio ed anello zincati a caldo.
- Elica Ø 800 a passo variabile, munita di moltiplicatore 2 velocità e folle o di motore idraulico nella versione idraulica. Convogliatore d'aria con deflettori regolabili manualmente o idraulicamente (optional).
- Pompa 80 L/min 50 bar 3 membrane trainata direttamente dalla PTO del trattore o da un motore idraulico nella versione idraulica.
- Comando manuale in alluminio o elettrico (optional).
- Filtro all'aspirazione con valvola di chiusura.
- Doppi getti ottone antigoccia.

Optional

- Valvole elettriche volumetriche.
- Regolazione elettrica della pressione.
- Regolazione idraulica dei deflettori.

CELLULE À JETS PORTÉ ORION

FRA

- Châssis et anneau de ventilation galvanisés à chaud.
- Turbine diamètre 800, pales à pas variable. Entraînement par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort ou par moteur hydraulique.
- Collecteur d'air avec volets réglables.
- Pompe AR 813 80 L/mn 50 bars 3 pistons membranes, entraînée directement par prise de force dans la version mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique. Régulation manuelle (bymatic).
- Distribution commande manuelle.
- Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture.
- Double jets antigoutte.

Options

- Vanne électrique avec retour compensé.
- Réglage de pression électrique.
- Réglage des volets hydraulique.

IDEAL Srl
via Paiette, 9/B - 35040 Castelbaldo (PD) - Italia
Ph: +39 0425 546482 | info@idealitalia.it

| **www.idealitalia.it**

DISTRIBUÉ PAR

MEMBER

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di pre-avviso. / Technical data and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice. / Alle abbildungen, Beschreibungen und Daten in diesem Katalog sind annähernd und unverbindlich. Vorbhält sich Aenderungen ohne vorherige Benachrichtigung überzubringen. / Les illustrations, les descriptions et les données n'engagent absolument pas. Se réserve le droit de modifier les caracteristiques de ses matériels sans préavis. / Los datos técnicos aquí citados y los modelos presentados en este catalogo se intenden como no compromententes. Nos reservamos el derecho de modificarlos sin obligación de preaviso.

10/2024 - ZETAWEB S.R.L.

EQUIPAGGIAMENTI
ENJAMBEURS

EQUIPEMENTS ENJAMBEURS

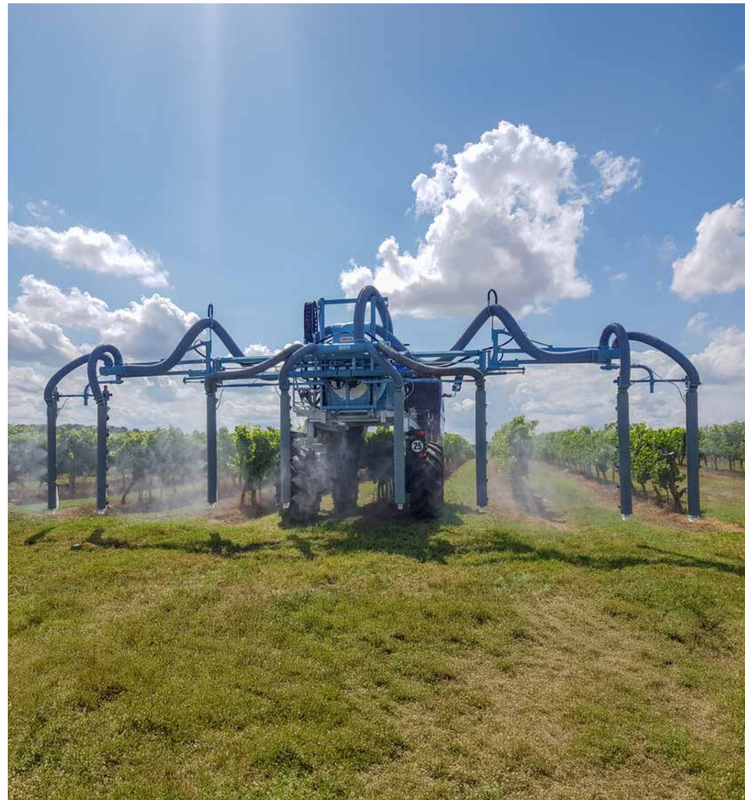

NEBULIZZATORI IDEAL PER L'EQUIPAGGIAMENTO DI TRATTORI ENJAMBEURS E VENDEMMIATRICI/ VERSIONE CON P.T.O. MECCANICA O IDRAULICA

PULVÉRISATEUR IDEAL PNEUMATIQUE ET À JET PORTÉ POUR L'ÉQUIPEMENT DES TRACTEURS ENJAMBEURS ET MACHINES À VENDANGER / ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE

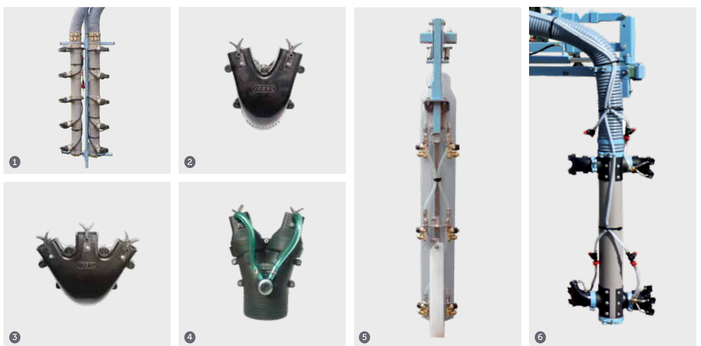

1. Diffusore 5 flaps | Diffuseur 5 flaps
2. Diffusore Champagne 2 flaps | Diffuseur Champagne 2 ailes
3. Diffusore Champagne 3 flaps | Diffuseur Champagne 3 ailes
4. Manina 2 flaps | Main 2 ailes
5. Diffusore Turbo Star con sicura | Diffuseur Turbo Star avec sécurité
6. Diffusore 2x3 flaps – 2x2 flaps | Diffuseur 2x3 flaps – 2x2 flaps

CELLULA PNEUMATICA PRIMA PER TRATTORI DA 20 CV

ITA

- Telaio e ventilatore zincati e verniciati.
- Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 1 velocità più folle o da un motore idraulico.
- Pompa a membrane 70 L/min 20 bar con doppia regolazione, alta per l'alimentazione del miscelatore e bassa per l'erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o da motore idraulico nella versione idraulica.
- Comando manuale o elettrico (optional).
- Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata.

Equipaggiamenti

- Barra di copertura a ripiegamento idraulico 6 manine e 4 cannoni con antigoccia.
- Barra di copertura con estensione manuale 6 manine e 2 cannoni con antigoccia.
- Barra antibotrytis con ripiegamento idraulico 8 manine con antigoccia.
- Barra con chiusura a X con apertura ed estensione idraulica 2 martinetti, per il trattamento di copertura ed antibotritica 4 e 5 file.

Optional

- Serbatoio lavamani da fissare al trattore.
- Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore.
- Estensione idraulica 0,60 m.
- Distributori elettroidraulici.

CELLULE PNEUMATIQUE PRIMA POUR TRACTEUR DE FAIBLE PUISSANCE (20 CV)

FRA

- Châssis et cage de ventilation galvanisés plus peinture.
- Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par boîtier multiplicateur 1 vitesse et point mort (4050 T/mn) ou par moteur hydraulique.
- Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique et par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, pistons membranes AR 70 BP. 70 L/mn 20 bars avec double régulation, haute pression calibrée pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et basse pression (DPM) avec régulateur manuel ou électrique en option pour le réglage du débit.
- Distribution commande manuelle 2 ou 3 tronçons selon l'équipement ou électrique en option.
- Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement, 1 par tronçon.

Équipements et options

- Bidon lave-mains à fixer sur le tracteur.
- Bac de rinçage 100 L avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.
- Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.
- Rampe de couverture avec extension manuelle 6 mains 2 canons avec antigouttes.
- Extension hydraulique 0,60 m (2 vérins D.E.).
- Rampe antibotrytis avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 8 mains avec antigouttes.
- Rampe fermeture en U ouverture et extension hydraulique avec 2 vérins, pour le traitement de couverture et antibotrytis 4 et 5 rangs.

Barra chiusura ad X 5 file
Rampe fermeture en U 5 rangs

Barra chiusura ad X 7 file
Rampe fermeture en U 7 rangs

Barra parallelogramma estensibile
Rampe parallélogramme extensible

Barra estensibile idraulica / Equipaggiamento per vendemmiatrici
Rampe extensible hydraulique / Équipement machines à vendanger

CELLULA PNEUMATICA DIVA PER TRATTORI DA 33 CV E SUPRA PER TRATTORI DA 40 CV

ITA

- Telaio zincato e verniciato.
- DIVA: ventilatore in polietilene a doppia aspirazione.
- SUPRA: ventilatore in polietilene a doppia aspirazione.
- Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 2 velocità più folle o da un motore idraulico.
- Pompa a membrane 80 L/min 50 bar con doppia regolazione, alta per l'alimentazione del miscelatore e bassa per l'erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o da motore idraulico nella versione idraulica.
- Comando manuale o elettrico (optional).
- Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata, con rubinetti di chiusura per ogni diffusore.

Equipaggiamenti

- Barra di copertura con estensione idraulica.
- Barra di copertura con ripiegamento idraulico.
- Barra Hercules antibotrytis con ripiegamento idraulico.
- Barra Hercules antibotrytis parallelogramma con sollevamento e ripiegamento idraulico.
- Barra parallelogramma face par face ripiegamento e sollevamento idraulico delle barre laterali.
- Barra Hercules face par face con ripiegamento e sollevamento idraulico delle barre laterali con sistema a parallelogramma.
- Barra face par face con sollevamento idraulico delle barre laterali.
- Barra con chiusura a X con apertura ed estensione idraulica 2 martinetti, per il trattamento di copertura ed antibotritico 4, 5 e 7 file.
- Cannone rotante idraulico con elettromagneti.

Optional

- Serbatoio lavamani da fissare al trattore (optional).
- Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore (optional).
- Sollevamento centrale idraulico della barra da 0,60 o 1,25 m (optional).
- Equilibratore idraulico della barra.
- Distributori elettroidraulici.

CELLULE PNEUMATIQUE DIVA ET SUPRA POUR TRACTEUR DE MOYENNE PUISSANCE (33 CV) ET DE FORTE PUISSANCE (40 CV)

FRA

- Châssis galvanisé plus peinture.
- DIVA : cage de ventilation en polyéthylène avec double aspiration.
- SUPRA : cage de ventilation en polyéthylène avec double aspiration.
- Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort (3780 et 4050 t/mn) ou par moteur hydraulique.
- Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique et par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, pistons membranes AR 813 80 L/mn 50 bars avec double régulation, haute pression manuelle pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et basse pression électrique (DPM) avec soupape de sécurité pour le réglage du débit, manomètre de 0 à 6 bars, diamètre 100 mm pour une lecture facile.
- Distribution : commande électrique 3 tronçons (DPM) avec retour compensé (vannes motorisées) et réglage de pression électrique.
- Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement (1 par tronçon) et tubulures d'alimentation des diffuseurs avec robinets de fermetures individuelles.

Équipements et options

- Bidon lave-mains à fixer sur le tracteur.
- Bac de rinçage 100 L avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.
- Rampe de couverture avec extension hydraulique 1,20 m de chaque côté (2 vérins D.E.).
- Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.).
- Rampe Hercules antibotrytis avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.).
- Rampe Hercules antibotrytis avec repliage et relevage hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme.
- Relevage central de rampe de 0,60 ou 1,25 m (1 vérin S.E.).
- Rampe parallélogramme face par face repliage hydraulique de bras (4 vérins D.E.).
- Rampe Hercules face par face avec repliage et relevage hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme.
- Rampe fermeture en U ouverture et extension hydraulique avec 2 vérins, pour le traitement de couverture et antibotrytis 4, 5 et 7 rangs.
- Canon pivotant hydraulique (électromagnétique).
- Équilibrage de rampe.

Barra Face par Face
Rampe Face par Face

Barra Hercules parallelogramma
Rampe Hercules parallélogramme – 6 Turbo Star

Barra Hercules parallelogramma
Rampe Hercules parallélogramme – 6 Turbo Star

Barra Hercules parallelogramma
Rampe Hercules parallélogramme – 6 Turbo Star

Barra Hercules parallelogramma
Rampe Hercules parallélogramme – 6 Turbo Star

Barra Hercules parallelogramma
Rampe Hercules parallélogramme – 6 Turbo Star